XCMG | SOLID TO SUCCEED

TELESKOPSKA PLATFORMA XGS44K

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Radna platforma sa tri ulaza

Napajanje
- Pomoćno napajanje 12 V DC
- Komponente za hladni start
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Upravljanje na 4 točka
- Oscilatorna osovina (X-swing)

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Detekcija prekoračenja opsega
- Zaštita od nagiba šasije
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka
- Sirena
- Alarm preopterećenja

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Pogon sa dve brzine
- Paket za zahtevne uslove rada
- Sistem hlađenja hidrauličnog ulja
- Telematički interfejs
- Sistem zaštite od prignječenja
- Napajanje na platformi
- Polica za alat

Radna visina 44.5 metara

Nosivost 300kg/460kg

Dizel pogon



Opciona konfiguracija

- Hidraulični generator
- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Radna svetla
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Vod za komprimovani vazduh
- Sistem za zaštitu od pada
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Zaštitni gumeni odbojnik
- Anemometar (merač brzine vetra)
- Gume punjene penom (φ 1150mm×445mm)

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS44K


XCMG SOLID TO SUCCEED


Teleskopska platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	17080mm
	Širina	2440mm
	Visina	2830mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	12000mm
	Širina	2300mm
	Visina	2830mm
Dimenzije platforme	Dužina	2440mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje (osovina uvučena/izvučena)		4615mm/4220mm
Ukupna širina (osovina uvučena/izvučena)		2440mm/4450mm
Dužina džiba		4000mm
Min. razmak od tla		400mm
Performanse		
Maks. radna visina		44.5m
Maks. visina platforme		42.5m
Maks. horizontalni dohvat		25.7m
Maks. nosivost		300kg/460kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-5°/ Y-5°
Opseg podizanja teleskopskog kraka		-0.8°~ 75°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-45°~ 75°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		23200kg
Brzina vožnje (spušteno)		5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.6km/h
Min. poluprečnik okretanja, osovina uvučena (unutr./spolj.)		7900mm/10200mm(4) 15660mm/18560mm(2)
Min. poluprečnik okretanja, osovina izvučena (unutr./spolj.)		2300mm/6200mm(4) 3170mm/8780mm(2)
Zadnji prepust pri okretanju		1670mm
Maks. savladivi nagib (protivteg uzbrdo)		45% (24°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/200Ah
Model motora		Kubota V3307CCRT-EW30M
Snaga motora / o/min		52.6kW(2200r/min)
Maks. obrtni moment motora		285N · m(1500 r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna zapremina)		300L
Zapremina rezervoara goriva		180 L
Gume		
Veličina gume		φ1150mm×445mm
Pritisak guma na tlo		11.05kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		

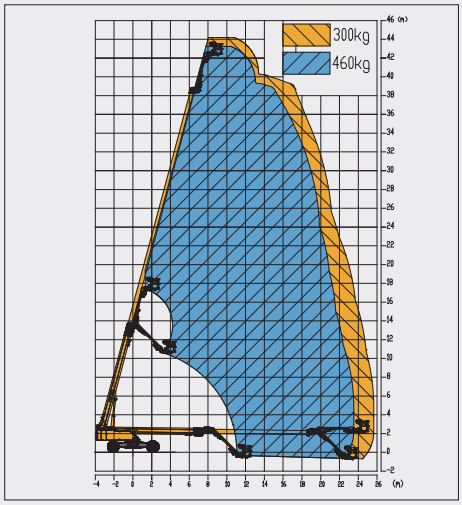



Spušteno

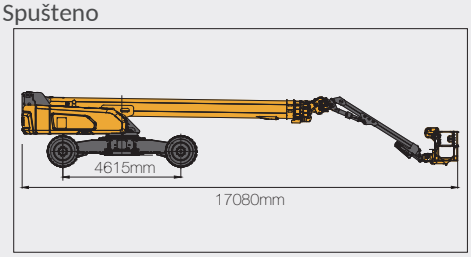

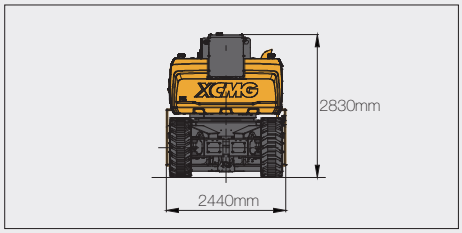

Transport

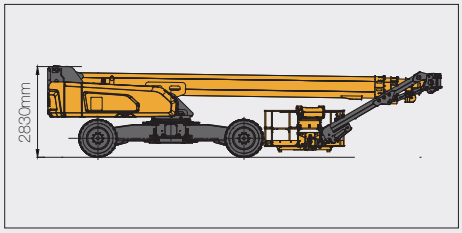

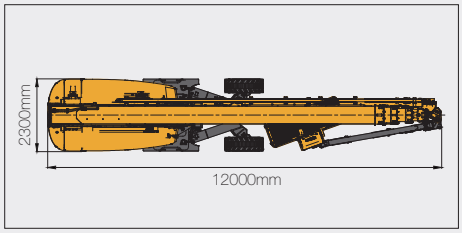

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.