XCMG | SOLID TO SUCCEED

TELESKOPSKA PLATFORMA XGS70K

Standardna konfiguracija

Radna zona
- Radna platforma 2.4 m × 0.9 m
- Nosivost platforme: 230kg/300kg/460kg
- Rotacija platforme 160°

Napajanje
- Pomoćno napajanje 12 V DC
- Komponente za hladni start
- Predfilter usisnog vazduha motora
- Uređaj za nadzor stanja motora i zaštitu pri pokretanju

Pogon
- Pogon na 4 točka (standardno)
- Upravljanje na 2 točka, upravljanje na 4 točka, dijagonalno (crab) upravljanje

Bezbednost
- Alarm pri spuštanju i kretanju
- Alarm nagiba
- Sirena
- Tasteri za prinudno zaustavljanje na platformi i šasiji
- Rezervna pogonska jedinica za hitne slučajeve
- Sistem kočenja na 4 točka

Ostale karakteristike
- Sistem automatskog nivelisanja
- Proporcionalno upravljanje džojstikom
- Omogućavanje vožnje
- Merač radnih sati
- Poklopac motora sa bravom
- Kontinuirano okretanje obrtnog postolja 360°
- Sistem zaštite od prignječenja
- Hladnjak hidrauličnog ulja
- Upravljanje palcem (klackalica)

Radna visina 69.6 metara

Nosivost 230kg/300kg/460kg

Dizel pogon



Opciona konfiguracija

- Mehanički uređaj za zaštitu od prignječenja
- Uređaj za zaštitu letelica
- Rukohvat
- Sistem za zaštitu od pada
- Hidraulični generator
- Vod za komprimovani vazduh
- Platforma sa mrežastom ogradom do pola visine
- Pomoćna šina platforme za zaštitu od prignječenja
- Radna svetla
- Ograničenje visine platforme i zaštita od sudara
- Zaštitni gumeni odbojnik
- Anemometar (merač brzine vetra)
- Nosač za cevi
- Nosač za staklo

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS70K


XCMG SOLID TO SUCCEED


Teleskopska platforma-dizel

Stavka		Metrički
Dimenzije		
Ukupne dimenzije – spušteno	Dužina	23150mm
	Širina	2490mm
	Visina	3070mm
Ukupne dimenzije – za transport	Dužina	16000mm
	Širina	2490mm
	Visina	3070mm
Dimenzije platforme	Dužina	2400mm
	Širina	900mm
	Visina	1150mm
Osovinsko rastojanje (osovina uvučena/izvučena)		5889mm/5080mm
Ukupna širina (osovina uvučena/izvučena)		2490mm/5500mm
Dužina džiba		5422mm/12422mm
Min. razmak od tla		430mm
Performanse		
Maks. radna visina		69.6m
Maks. visina platforme		67.6m
Maks. horizontalni dohvat		32.5m
Maks. nosivost		230kg/300kg/460kg
Maks. broj osoba na platformi		2/3/3
Maks. dozvoljeni nagib šasije		X-3°/ Y-3°
Opseg podizanja kraka		0 ~ 79.5°
Opseg podizanja dodatnog kraka (fly boom)		-61°~70°
Rotacija obrtnog postolja		360°
Rotacija platforme		160°
Težina mašine		35400kg
Brzina vožnje (spušteno)		4.5km/h
Brzina vožnje (podignuto ili izvučeno)		0.2 ~ 0.5km/h
Min. poluprečnik okretanja, osovina uvučena (unutr./spolj.)		14700mm/17800mm(2) 7800mm/9700mm(4)
Min. poluprečnik okretanja, osovina izvučena (unutr./spolj.)		2800mm/9800mm(2) 2700mm/6900mm(4)
Zadnji prepust pri okretanju		2100mm
Maks. savladivi nagib (protivteg nizbrdo)		35%(19°)
Izvor napajanja		
Upravljanje		Proporcionalno 12 V DC
Rezervno napajanje za hitne slučajeve		12V/2x220Ah
Model motora		Cummins F3.8
Snaga motora / o/min		75kW(2200r/min)
Maks. obrtni moment motora		500N · m(1500r/min)
Standard emisije izduvnih gasova motora		EU Ⅴ
Zapremina hidr. rezervoara (efektivna zapremina)		330L
Zapremina rezervoara goriva		210L
Gume		
Veličina gume		φ1180mm×445mm
Pritisak guma na tlo		13.25kg/cm²
Pogonski točkovi		4
Kočioni točkovi		4
Upravljački točkovi		4

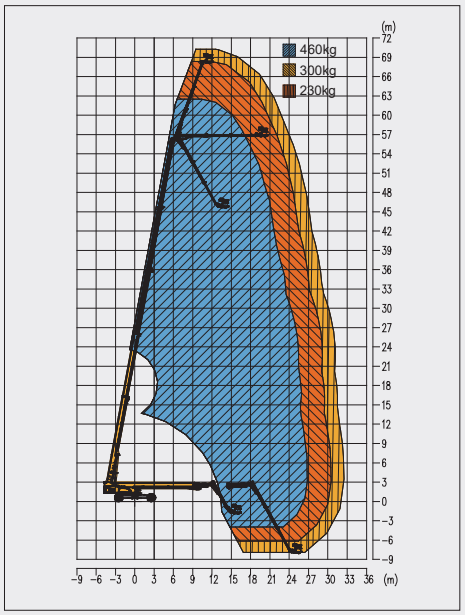



Spušteno

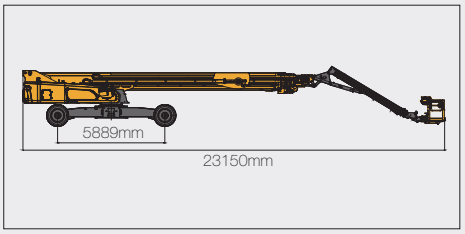

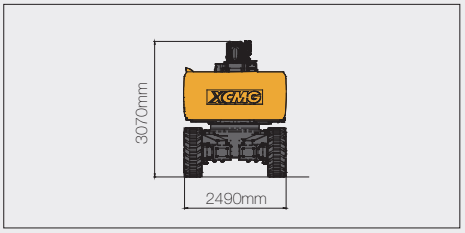

Transport

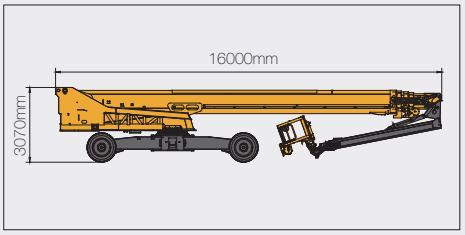

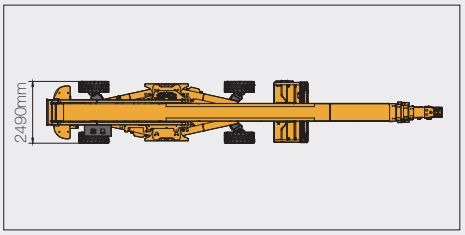

Ovaj štampani materijal nije sastavni deo ugovora niti komercijalnog ugovora. Zadržavamo pravo da, u skladu sa zahtevima stalnog unapređenja proizvoda, izmenimo model, parametre i konfiguraciju proizvoda bez prethodne najave. Slike su samo ilustrativne; za konkretan proizvod merodavan je stvarni proizvod. Pravo konačnog tumačenja zadržava XCMG.